



Panneau solaire

► 10,8 W



Led

► 300 Lumens



Lithium

► 8 Ah - 11,1 V



Autonomie

► 10 H





Matériaux

► Fonte d'aluminium





Protection

► IP 67

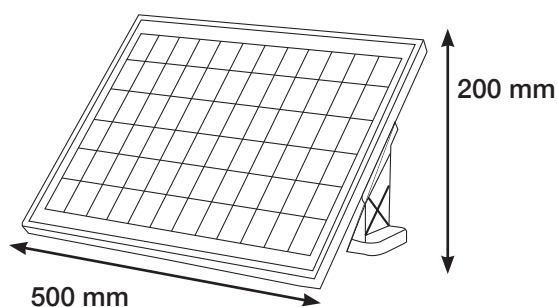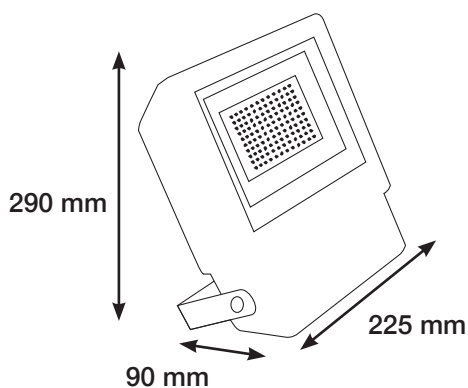

Poids : 6,5 kg

Installation



Caractéristiques Techniques

LED	10,8 W - 300 Lumens
Intensité / Voltage	8 Ah - 11,1 V - Lithium
Autonomie	10H
Matériaux	Fonte d'aluminium
Indice de protection	IP 67
Panneau solaire	15 Wc
Télécommande	Oui
Programmable	Non
Dimension (L x H x P) - Poids	225 x 290 x 90 mm - 6,5 kg
Fixation	Etrier de fixation sur projecteur
Température de fonctionnement	-20°C à 40°C
Garantie	1 an

Corps moulé en fonte d'aluminium, verre trempé

Panneau solaire cristallin puissance 15 W, 13,5 V, support de fixation au sol ou mural inclus

3M de Câble waterproof

54 Led RGB puissance 10,8 W

Flux lumineux environs 300 lumens

Angle 120 °

Batterie Li-ion, 8000 mAh, 11,1 V rechargeable.

Protection décharge surcharge

Interrupteur On/OFF sur le projecteur solaire

Driver de Led

Contrôleur Led Radio Fréquence tactile, distance de 3 à 15M

Modes clignotant, flashing, couleurs, 10 programmes.

Fonction On/OFF

Détecteur crépusculaire

Zone d'éclairage environs 10 m à 5 m de distance

Certifiée CE / RoHS

Modes d'Éclairage Solaire

Le projecteur solaire RGB ZS-R1 permet un fonctionnement manuel ou automatique. Il peut être allumé, éteint manuellement par la télécommande à distance, ses couleurs choisies dans toutes les couleurs de l'arc en ciel et son mode d'allumage sur le contrôleur Led tactile radio fréquence à portée de 15 M.