ZS ÉNERGIE SOLAIRE

SPOTS ROUTIERS

ZS-GD04

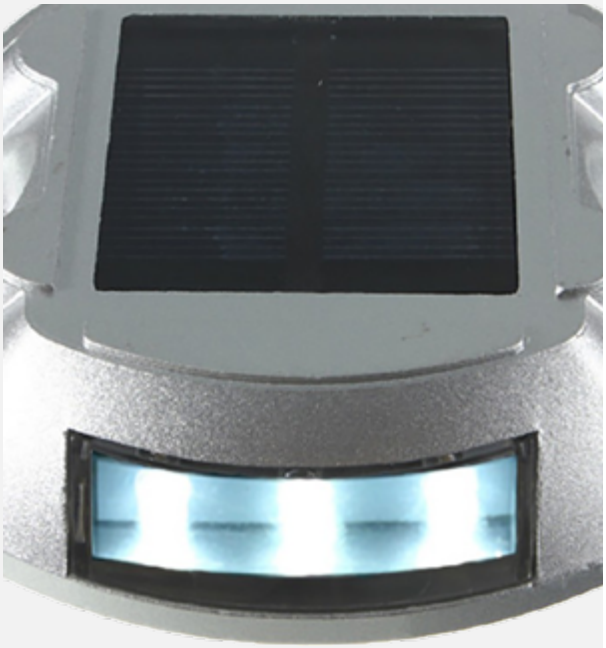

- Panneau solaire
  - **0,3 W**
- Led epistar
  - **20 Lumens**
- NIMh
  - **1,2 V - 0,8 A**
- Autonomie
  - **10 H**
- Matériaux
  - **Aluminium**
- Protection
  - **IP 68**

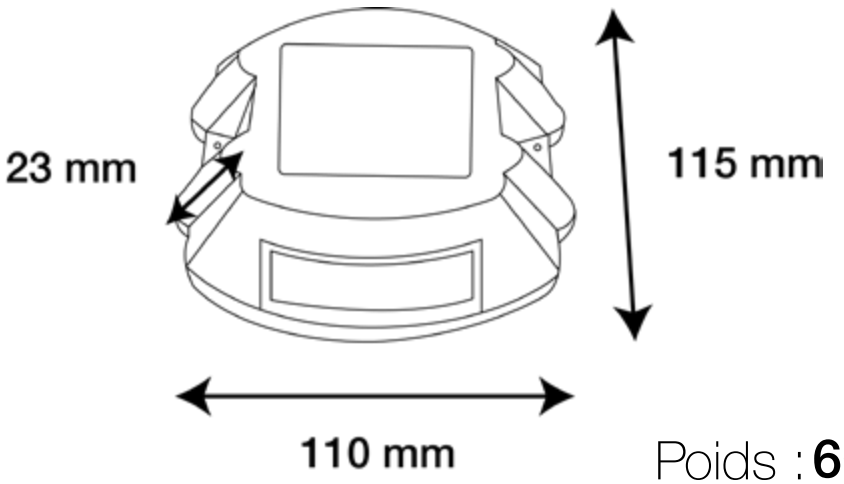

Poids : **600 g**

Installation

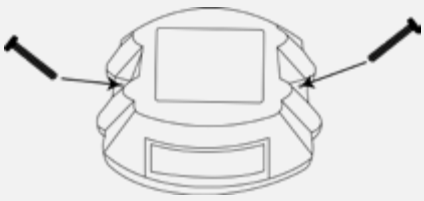

Caractéristiques Techniques

LED	**0,48 W - 20 Lumens - 42 Lumens/Watt - 6000°K**
Intensité / Voltage	**0,8 Ah - 1,2 V - NIMh**
Autonomie / Temps de rechargement	**10H - 6H en conditions STC 1000W/M2**
Matériaux	**Aluminium**
Indice de protection	**IP 68**
Panneau solaire	**0,3 Wc - Haut rendement**
Détection (m)	**Non**
Programmable	**Non**
Dimension (L x H x P) - Poids	**115 x 23 x 110 mm - 600 g**
Fixation	**À fixer et/ou Coller**
Température de fonctionnement	**-20°C à 60°C**
Garantie	**1 an**

Lot de 2 unités

Aluminium, polycarbonate, résine.
Panneau solaire silicium 2,5 V, 120 mA, intégré sur le dessus du spot
6 Led Epistar, blanc neutre, longue durée de vie, optimisées par le réflecteur
Mode éclairage fixe
Batterie : 1 x 800 mAh, AAA, 1,2 V, NIMh rechargeable
Résistance à la pression supérieure à 10 tonnes
Visibilité jusqu'à 500 m
Détecteur crépusculaire
2 trous prépercés pour fixation diamètre 7 mm
Durée de vie 3 à 5 ans
Certifié CE / RoHS

Mode d'Éclairage Solaire

Ce pavé spot solaire réfléchissant ZS-GD04 s'allume automatiquement à la tombée de la nuit par son détecteur crépusculaire et s'éteint au lever du jour ou décharge complète de sa batterie.