




Panneau solaire
▶ **3,55 W**



Led
▶ **168 Lumens**

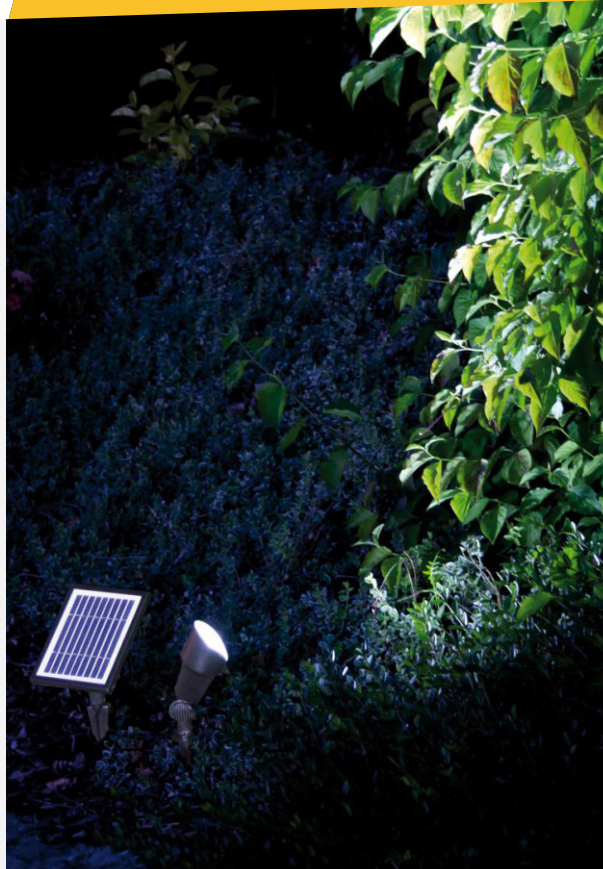

Lithium
▶ **4 Ah - 3,7 V**




Autonomie
▶ **8 H**



Matériaux
▶ **Fonte d'Aluminium**




Protection
▶ **IP 44**

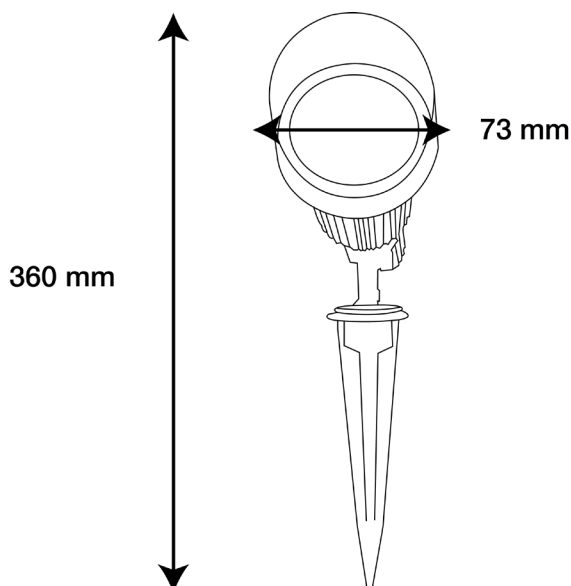

Poids : **2 kg**

Installation

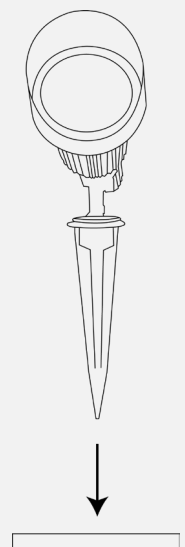

Caractéristiques Techniques

LED	2 W - 168 Lumens - 84 Lumens/Watt - 5700°K
Intensité / Voltage	4 Ah - 3.7 V - Lithium
Autonomie / Temps de rechargement	8H - 6H en conditions STC 1000W/M2
Matériaux	Fonte d'aluminium
Indice de protection	IP 44
Panneau solaire	3,55 Wc - 17% de rendement
Détection (m)	Non
Programmable	Non
Dimension (D x H) - Poids	73 x 360 mm - 2 kg
Fixation	À planter
Température de fonctionnement	-20°C à 40°C
Garantie	1 an (Hors batterie)

Lot de 2 Spots Solaires Puissants alimenté par un Panneau Photovoltaïque Déporté.
Fonte d'aluminium laquée noire, résistante aux intempéries, verre haute transparence
Têtes des spots solaire orientables, pics en fonte d'aluminium
Panneau solaire verre cadré, 4,5 V, 888 mA, 3,55 W
2 x 12 Led ultra blanches x 7 lumens Blanc 5700°K, longue durée de vie, optimisées par le réflecteur intégré
2 Batteries type Lithium Ion 3,7 V, 2 x 2000 mAh, rechargeables et rechargeables.
Détecteur Crépusculaire
Interrupteur On/Off
3 m de câble des spots au panneau solaire
Pic de fixation PVC inclus pour le panneau solaire
Certifié CE / RoHS

Mode d'Éclairage Solaire

- Allumage automatique après le coucher du soleil,
- 100% de l'éclairage solaire pour 6H, 30 % les heures suivantes.