



Panneau solaire

▶ 40 W



Led epistar

▶ 900 - 1000 Lumens



Lithium

▶ 8,8 Ah - 12 V



Autonomie

▶ 10 H



Matériaux

▶ Fonte d'Aluminium




Protection

▶ IP 65




Hauteur de montage

▶ 1,80 - 3 m

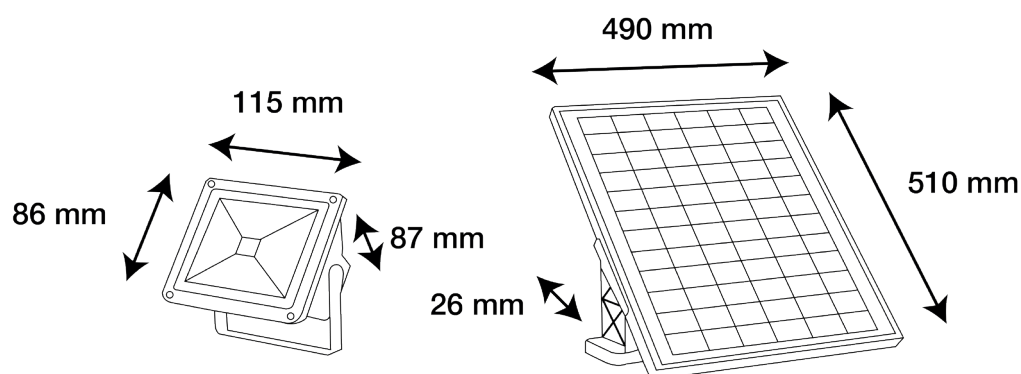

Poids : 6 kg

Installation

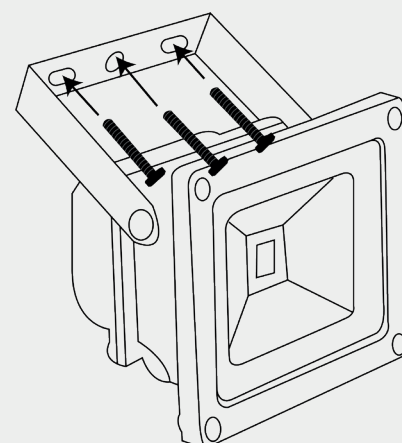

Caractéristiques Techniques

LED	10 W - 1000 Lumens - 100 Lumens/Watt - 4000°K
Intensité / Voltage	8,8 Ah - 12 V - Lithium
Autonomie / Temps de rechargement	10H - 3/4H en conditions STC 1000W/M2
Matériaux	Fonte d'aluminium
Indice de protection	IP 65
Panneau solaire	40 Wc
Détection (m)	Non
Programmable	Non
Dimension (L x H x P) - Poids	115 x 86 x 87 mm - 6 kg
Fixation	Étrier de fixation sur projecteur
Hauteur de montage	1,80 à 3 m
Température de fonctionnement	-20 °C à 40°C
Garantie	1 an (hors batterie)

Matériaux : Fonte d'aluminium laquée noire, verre.

Étriers de fixation solides et réglables

Panneau solaire cristallin cadré aluminium verre trempé, 40 Wc, 12 V

Câble 5 m du panneau à la box batterie, 3 m au projecteur solaire.

Interrupteur On/Off étanche à mi longueur sur le câble de 3 m qui relie le projecteur à la batterie.

Led Cob Epistar 10 W, blanc jour lumière naturelle 4000°K

Durée de vie 50 000H

Angle de diffusion 120°

Box Batterie Etanche Lithium-Ion 12 V, 8800 mAh rechargeable, box étanche IP 65

Protections surcharge - décharge intégrées

Connecteurs rapides étanches

Câbles solaires anti UV,

Certifié CE

Mode d'Éclairage Solaire

Allumage extinction par interrupteur jour ou nuit à la demande.