




Panneau solaire

► 1,6 W

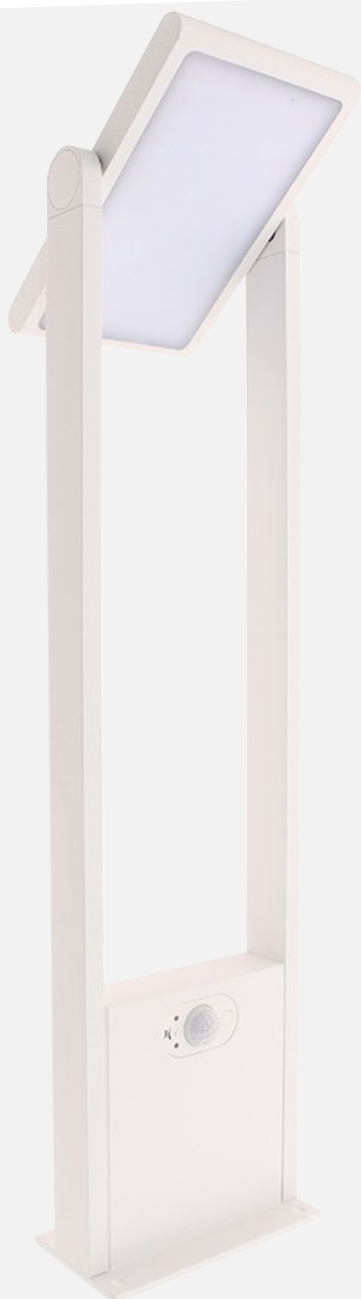

Led

► 23 - 150 Lumens



Lithium

► 2,2 Ah - 3,7 V



Autonomie

► 8 H



Matériaux

► Aluminium




Détection

► 6 à 10 m




Protection

► IP 54

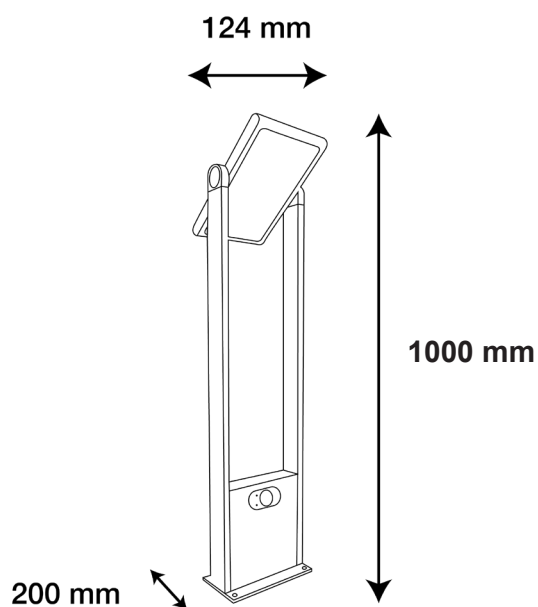

Poids : 3,5 kg

## Installation

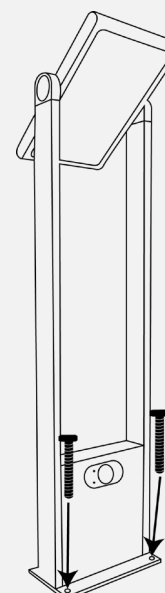

## Caractéristiques Techniques

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| LED                               | 1,6 W - 150 Lumens - 93,75 Lumens/Watt - 4000°K |
| Intensité / Voltage               | 2,2 Ah - 3,7 V - Lithium                        |
| Autonomie / Temps de rechargement | 8H - 6/8H en conditions STC 1000W/M2            |
| Matériaux                         | Aluminium                                       |
| Indice de protection              | IP 54                                           |
| Panneau solaire                   | 2 Wc                                            |
| Détection (m)                     | 6 à 10                                          |
| Programmable                      | Non                                             |
| Dimension (L x H x P) - Poids     | 124 x 1000 x 200 mm - 3,5 kg                    |
| Fixation                          | Platine percée pour chevilles                   |
| Température de fonctionnement     | -20°C à 45°C                                    |
| Garantie                          | 2 ans (Hors batterie)                           |

Corps en Aluminium, réflecteur ABS

Teinte laquée Blanc ou Anthracite

Panneau solaire silicium cristallin intégré 6 V, 2 W, 340 mA

24 Led puissantes dernière génération longue durée de vie

Consommation 1,6 W

Flux lumineux maximum 150 Lumens en détection

Teinte blanc jour 4000°K

2 modes de fonctionnement de l'éclairage solaire sélectionnable par pression

Batterie : 1 x Lithium-ion, 2200 mAh, 3,7 V, rechargeable et rechargeable

Technologie «PIR» (détecteur de présence)

Détection de 6 à 10 mètres avec angle de 120°

Temps d'allumage réglable de 8 secondes à 8 minutes

Détecteur crépusculaire

Fixation au sol

Interrupteur On/Off, modes d'éclairage

Certifiée CE / RoHS

## 2 Modes d'Éclairage Solaire

- ① **Mode A** : Allumage au crépuscule à 15% de Luminosité soient 23 Lumens et détection de mouvements à 100% soient 150 Lumens, revient à 15 % 23 Lumens après le temps d'allumage sélectionné pour le mode détection. ( de 8 secondes à 8 minutes )
- ② **Mode B** : Allumage au crépuscule en mode détection pleine puissance à 100% 150 Lumens selon le temps d'allumage choisi puis s'éteint.