
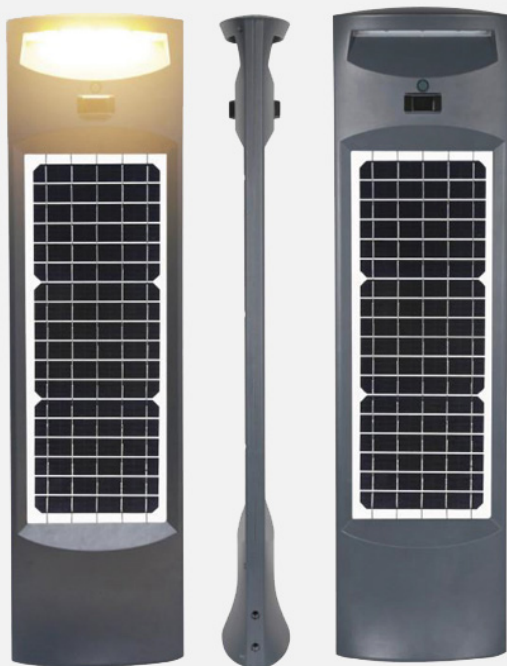
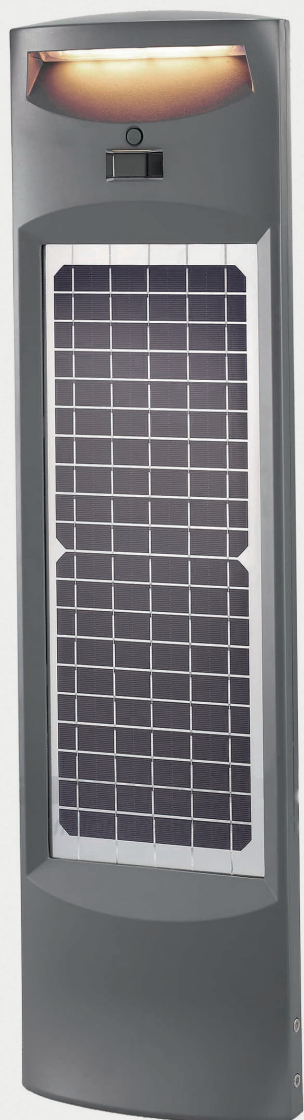



Poids : 4,5 kg

Installation

À sceller au sol



À planter au sol



Caractéristiques Techniques

LED	20 W - 2 x 1000 Lumens - 100 Lumens/Watt - 3000K
Intensité / Voltage	6 Ah - 6,4 V - Lithium LifeP04
Autonomie / Temps de rechargement	8H selon mode - 8H en conditions STC 1000w/M2
Matériaux	Aluminium
Indice de protection	IP 65
Panneau solaire	11 Wc + 9 Wc
Détection (m)	8
Programmable	Non
Dimension (L x H x P) - Poids	220 x 800 x 90 mm - 4,5 kg
Fixation	À sceller au sol ou à planter
Température de fonctionnement	-20°C à 60°C
Garantie	3 ans

Corps en Aluminium, verre trempé - Teinte laquée Grise

Panneaux solaires monocristallins intégrés 11W + 9W, 9 V

40 LED SMD puissantes dernière génération longue durée de vie 35.000H, Teinte blanc chaud

Lentille optique anti-éblouissement - Angle d'éclairage 120° - Diamètre d'éclairement jusqu'à 6 mètres

Batterie **Lithium LifeP04**, 6000 mAh, 6,4 V, 38,4Wh, 2000 cycles, rechargeable et rechargeable

Détecteur de mouvement 8 mètres avec angle de 160°, deux unités, une par face

Interrupteur ON/OFF, deux unités, une par face

Deux modes d'éclairage configurables indépendamment sur chaque face

Détecteur crépusculaire - Résistance mécanique IK08

Accessoires de fixation inclus pour installation par scellement ou sur pics

Certifications CE / RoHS

2 Modes d'Éclairage Solaire

- ① **Mode Détecteur** : La borne s'allume automatiquement en éclairage de balisage à 15% de sa puissance, 150 lumens par face, avec détection à 100% de sa puissance, 1000 lumens par face, lorsqu'un mouvement est détecté sur un rayon de 8 mètres. Après 20 secondes sans mouvement détecté, la borne bascule en mode balisage.
- ② **Mode Éclairage Constant** : Allumage au crépuscule en mode éclairage constant à 50% de sa puissance, soit 500 lumens par face, jusqu'au lever du jour ou décharge complète.

* Chaque face de la borne peut être allumée, éteinte ou configurée indépendamment de l'autre.