ZS ÉNERGIE SOLAIRE

LAMPADAIRES SOLAIRES
- TÊTES DE LAMPADAIRES -

CÔNE 3W
TÊTE DE LAMPE

Panneau solaire
- **4 W**

Led
- **150 Lumens**

NiMH
- **3,6 V - 2,8 Ah**

Autonomie
- **32 H**

Matériaux
- **Thermoplastique**

Protection
- **IP 54**

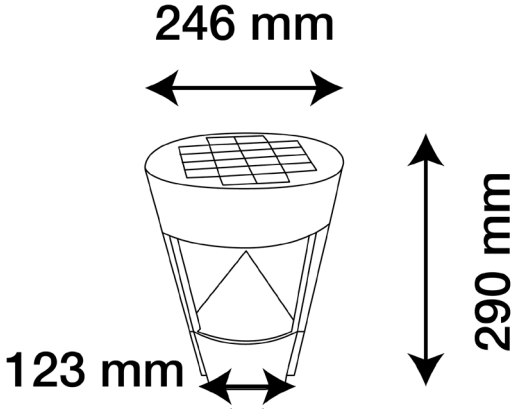

Support de fixation poteau (en option)

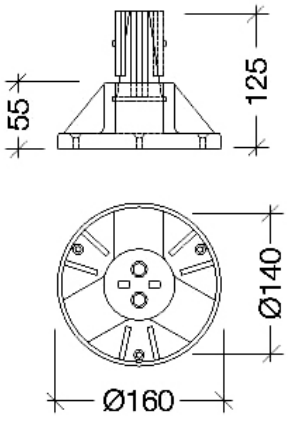

Poids : **2 kg**

Installation

Installation sur support de fixation poteau (en option) ou sur mât Ø60mm

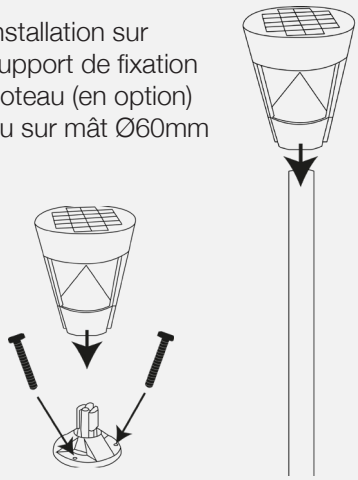

Caractéristiques Techniques

LED	**3 W - 150 Lumens - 50 Lumens/Watt - 4000°K**
Intensité / Voltage	**2,8 Ah - 3,6 V - NiMH**
Autonomie / Temps de rechargement	**32 H - 18 H en conditions STC 1000W/M2**
Matériaux	**Thermoplastique**
Indice de protection	**IP 54**
Panneau solaire	**4 Wc**
Détection (m)	**Non**
Programmable	**Non**
Dimension - Poids	**123 x 246 x H290 mm - 2 kg**
Fixation	**Sur support de fixation poteau ou sur mât Ø60mm**
Température de fonctionnement	**-20 °C à 40°C**
Garantie	**2 ans (Hors batterie)**

Matériaux : Corps thermoplastique renforcé avec 20% de fibre de verre, haute résistance aux intempéries
Couleurs : 2 teintes disponibles, gris métallisé ou noir
Réflecteur du Cône solaire en polycarbonate transparent
Chapeau thermoplastique renforcé avec panneau photovoltaïque intégré silicium monocristallin 4 W
Diffuseur intérieur PPMA acrylique prismatique
Leds Blanc neutre monochromatique de 3 x 1 W (nanowatt)
Alimentation à faible ampérage pour une consommation totale de 1W
Teinte 4000°K blanc neutre (blanc chaud 3000°K sur demande)
Gestion électronique hautes performances
Fonction marche arrêt - Vis d'acier inoxydable
Batteries NiMH 4 x 3.6V, 2.8Ah, rechargeables et rechangeables
Support de fixation poteau (en option) disponible en gris métallisé ou noir
Résistant aux agents atmosphériques - Immuable aux rayonnements ultraviolets
Installation sur support de fixation poteau en option

Diamètre supérieur 246 mm
Diamètre inférieur 123 mm
Hauteur du Cône 290 mm
Certifications CE / RoHS

Mode d'Éclairage Solaire

- Allumage automatique une minute après le coucher du soleil,
- Extinction automatique après 8 H
- Eclairage solaire garanti à l'année à partir de 4 H d'ensoleillement jour.