




DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

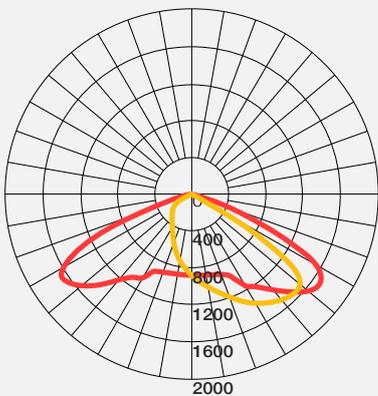

 Panneau solaire
▶ 45 W

 Led
▶ 2000 lumens

 Lithium LifePO4
▶ 30 Ah - 12,8V



 Autonomie
▶ 34 H

 Matériaux
▶ Aluminium

 Détection
▶ 8 m


 Protection
▶ IP 66

 Hauteur de montage
▶ 3 - 4 m

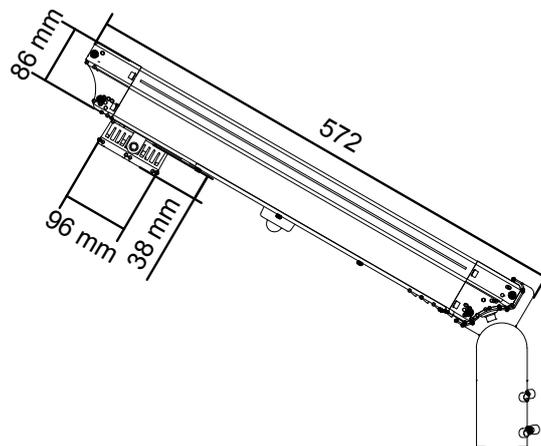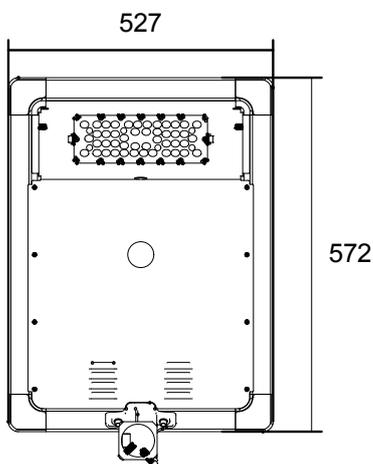

Poids : **14 kg**

Installation

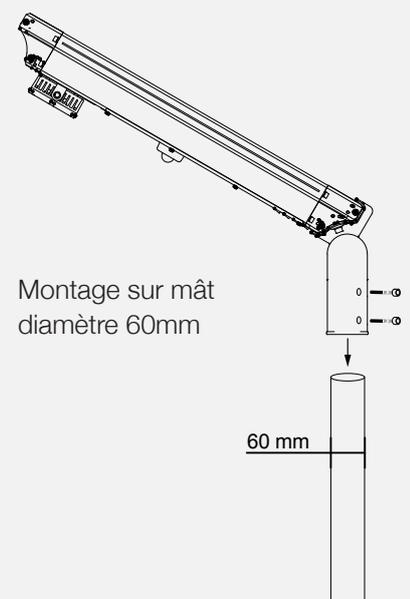

Caractéristiques Techniques

LED	10W - 2000 Lumens - 200 Lumens/Watt - 3000°K*
Intensité / Voltage	30Ah - 12,8V - 2000 cycles Lithium LifeP04
Autonomie / Temps de rechargement	34 H - 10 H en conditions STC 1000w/M2
Matériaux	Aluminium laqué
Indice de protection	IP 66
Panneau solaire	45 Wc
Détection (m)	8 m
Programmable	Oui
Fixation	Sur embout mât diamètre 60mm, hauteur 100mm
Hauteur de montage	3 - 4 m
Distance entre les lampes	10 - 12 m
Garantie	5 ans

Corps de lampadaire 100% en alliage d'aluminium laqué noir (RAL 9004), réflecteur LED en polycarbonate

Panneau Solaire monocristallin 45W inclinable à 15° - 60°

Platine LED Luxeon 5050 inclinable, puissance 50W réglage optimisé à 10W 2000 lumens - 3000°K*

Durée de vie 50000H - Efficacité cri > à 70% - Angle d'éclairage 80° x 150°

Batterie lithium LifeP04 30Ah, 12,8V, 384 Wh, rechargeable et remplaçable

Détecteur de mouvement Haute Fréquence - Distance de détection : hauteur 7 m, largeur 8 m, angle 60°

Détecteur Crépusculaire - Protection hautes températures - Régulateur MPPT (Maximal Power Point Tracker)

Certifié usage extérieur IP 66 - Résistance mécanique IK08

Certifications CE/FCC/RoHS - Assemblé en France

* Autre teinte sur commande

Mode d'Éclairage Solaire

1. Mode standard

Allumage à la détection crépusculaire jusqu'au lever du jour ou décharge des batteries à l'intensité lumineuse programmée 100 % 24H sur 24.

2. Du coucher au lever du soleil

Allumage à la détection crépusculaire jusqu'au lever du jour ou décharge complète de ses batteries à 100% de sa puissance programmée.

3. Mode 5 Plages Horaires

Vous pouvez déterminer jusqu'à 5 plages de fonctionnement d'allumage ou d'extinction de l'éclairage à puissances variables.

4. Mode 5 plages Horaires AUTO Lever du Jour

Vous pouvez déterminer jusqu'à 5 plages de fonctionnement d'allumage ou d'extinction de l'éclairage à puissances variables, la 4ème plage avant la plage lever du jour sera ajustée automatiquement selon la longueur de la nuit.

* Les modes de fonctionnement peuvent être associés ou non au mode détection de mouvements.
La programmation est effectuée d'usine afin d'assurer la garantie.