ZS ÉNERGIE SOLAIRE

PROJECTEURS SOLAIRES - PERMANENT -

ZS-PS50A

- Panneau solaire
  - **110 W**
- Led Phillips
  - **6600 Lumens**
- Lithium
  - **56,6 Ah - 12 V**
- Autonomie
  - **12h à 100%**
- Matériaux
  - **Fonte d'Aluminium**
- Détection
  - **Non**
- Protection
  - **IP 67**
- Hauteur de montage
  - **6 - 8 m**

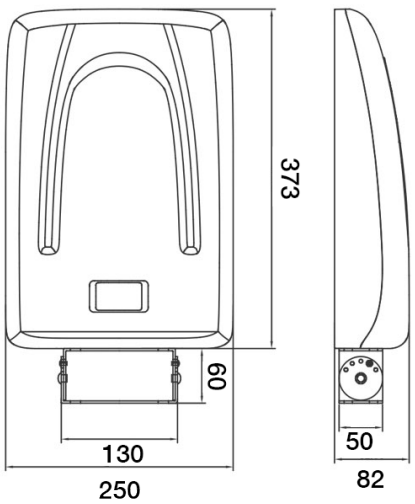

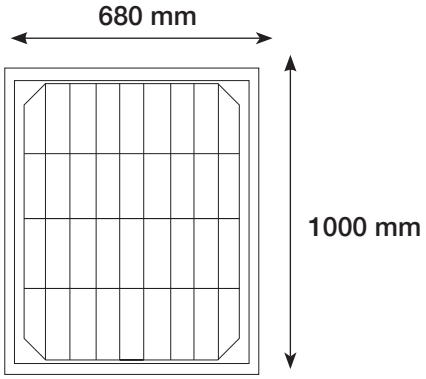

Poids : **9 kg + 9 kg**

Installation

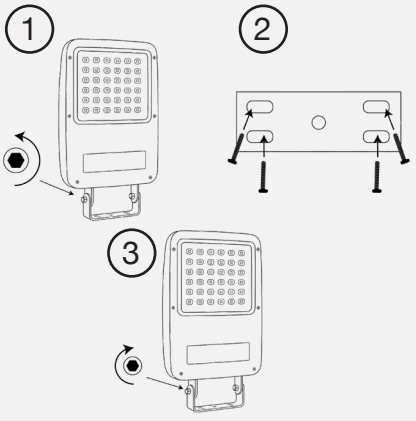

Possibilité d'installation sur potence, piquet ou mât
(accessoires non inclus)

Caractéristiques Techniques

LED	**50W - 6600 Lumens - 132 Lumens/Watt - 6000°K**
Intensité / Voltage	**56,6 Ah - 12 V - Lithium**
Autonomie / Temps de rechargement	**12H à 100% - 6/7H en conditions STC 1000w/M2**
Matériaux	**Fonte d'aluminium**
Indice de protection	**IP 67**
Panneau solaire	**110 Wc**
Détection (m)	**Non**
Programmable	**Oui**
Dimension (L x H x P) - Poids	**250 x 373 x 82 mm - 9 kg + 9 kg**
Fixation	**Étrier de fixation**
Hauteur de montage	**6 à 8 m**
Température de fonctionnement	**-10°C à 55°C**
Garantie	**2 ans**

Fonte d'aluminium, laquée teinte grise, verre.
Panneau solaire monocristallin cadré aluminium verre, 110 W, 18 V.
Câble 3m du panneau au projecteur solaire, connecteurs étanches MC4
Durée de vie des Led 50 000H
Régulateur MPPT
Résistance au vent : 160 km/h
Efficacité cri > à 85%
PF > 0,95
Angle de diffusion : 140 x 70°
Détecteur crépusculaire
Télécommande infrarouge (*Commande plusieurs projecteurs) :
Programmation plages horaires - Réglage de l'intensité lumineuse
Bouton On/Off
Certifiée CE / RoHS

Mode d'Éclairage Solaire

Votre Projecteur solaire ZS-PS50A s'allume automatiquement par son détecteur crépusculaire ou selon les réglages programmés.

Mode Par défaut :
Eclairage constant puissance maximale 4 H à 100% de sa puissance 6600 Lumens, 2ème plage de 4H en éclairage constant à 50% de puissance, 3ème plage de 4H en éclairage constant à 30% de sa puissance jusqu'au lever du jour ou décharge complète.

Mode programmable par télécommande :
- Puissance de fonctionnement de l'éclairage pouvant être réduite ou augmentée par paliers de 10%
- Programmation d'une ou plusieurs plages de fonctionnement horaires à puissances d'éclairage variables.