



Panneau solaire

▶ 7 W



Led epistar

▶ 150 - 1000 Lumens



Lithium

▶ 13 Ah - 3,7 V



Autonomie

▶ 24 H



Matériaux

▶ Alliage d'Aluminium



Détection

▶ 8 m



Protection

▶ IP 65




Hauteur de montage

▶ 2,50 à 3 m



Distance entre les lampes


▶ 6 à 10 m

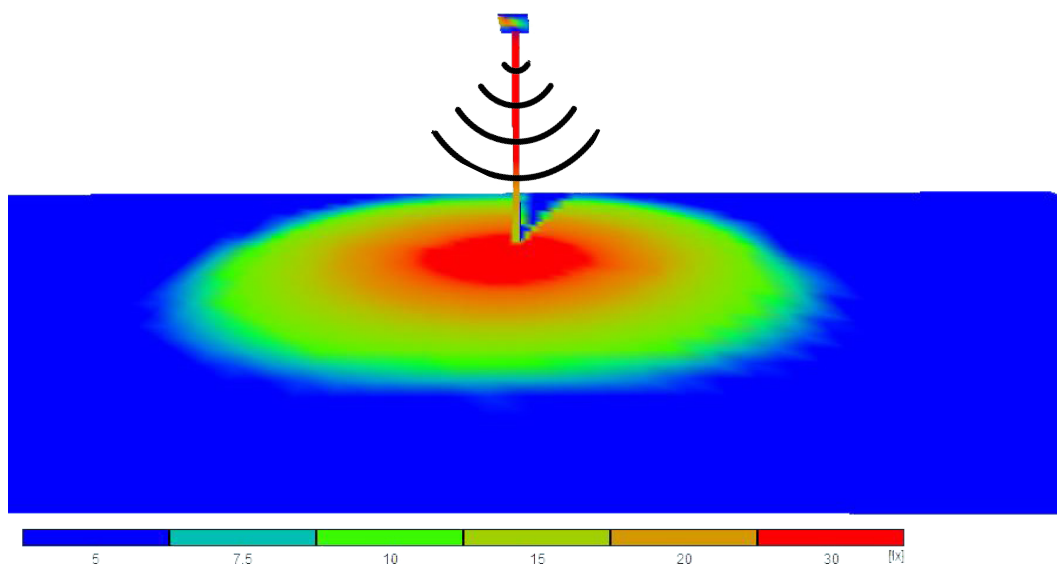

Photométrie

Éclairement [lx] à 3 mètres - 1000 Lumens

Installation

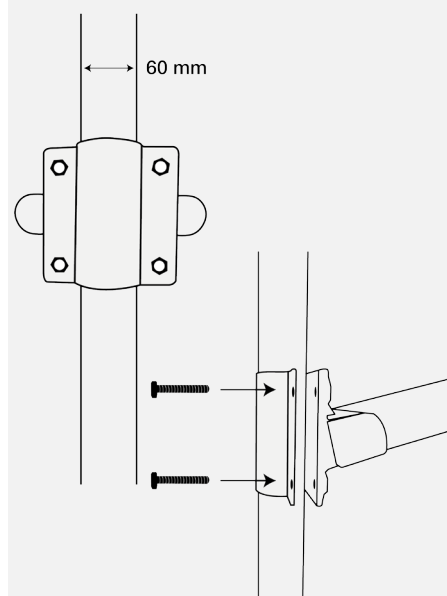

Caractéristiques Techniques

LED	10 W - 1000 Lumens - 100 lumens/watt - 6000°K
Intensité/Voltage	13 Ah - 3,7 V - Lithium
Autonomie - Temps de rechargement	24 H - 11h en conditions STC 1000W/M2
Matériaux	Alliage d'aluminium
Indice de protection	IP 65
Panneau solaire	7 W C - 17% de rendement - verre trempé haute transparence
Détection (m)	5 à 8
Programmable	Non
Dimension L x H x P - Poids	505 X 227 X 164 mm - 6,5 kg
Fixation	Platine avec Visserie et Écrous
Hauteur de montage	5 à 7 m
Distance entre les lampes	20 m
Température de fonctionnement	-25°C à 65°C
Garantie	2 ans (hors batterie)

Led 24, puissance **10 W Epistar Ultra brillantes**, durée de vie 50000H

Efficacité cri > à 85%

Batterie Li-Ion 3,7 V, 13000 mAh, 48,1 WH, 1000 cycles, rechargeable et remplaçable

Détecteur de mouvement infrarouge - Détecteur Crépusculaire, allumage automatique si l'éclairage inférieur à 10 lux

Position On Off par switch

Mode de fonctionnement automatique :

En automatique pendant 5H 300 lumens, puis allumage constant 150 lumens avec mode 100% 1000 lumens en détecteur de mouvement Pir.

Montage sur mât diamètre 60 mm

Certifié usage extérieur IP 65 - Certifications CE/FCC/RoHS

2 Modes d'Éclairage Solaire

Le Lampadaire Solaire ZS-SL7-01 s'allume à la détection crépusculaire :

- ① Mode économique 3 W 300 Lumens les 5 premières Heures.
- ② Puis Mode Réduit 1,5 W 150 Lumens avec détection de mouvement 1000 Lumens, lorsqu'il détecte une présence dans son champs, reste allumé 60 secondes, puis se remettra automatiquement en mode réduit lorsque la présence ne sera plus détectée.