




Panneau solaire
▶ 60 W



Led epistar
▶ 1000 - 4000 Lumens

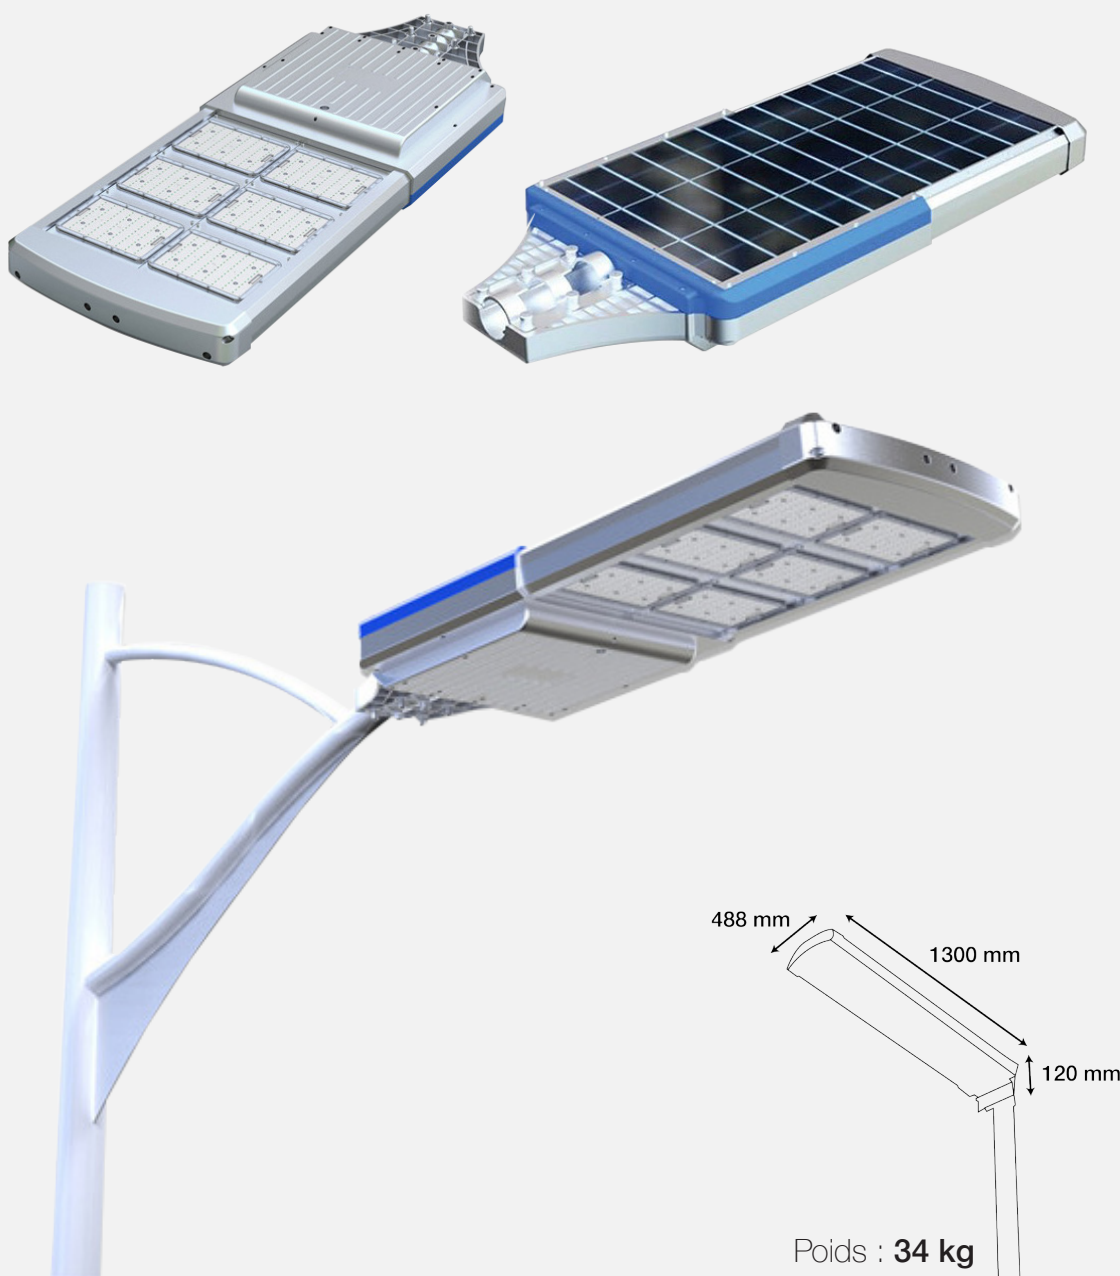

Lithium
▶ 21 Ah - 22,2 V



Autonomie
▶ 24 H



Matériaux
▶ Alliage d'Aluminium



Protection
▶ IP 65




Hauteur de montage
▶ 6 - 8 m



Distance entre les lampes
▶ 15 m


Poids : 34 kg

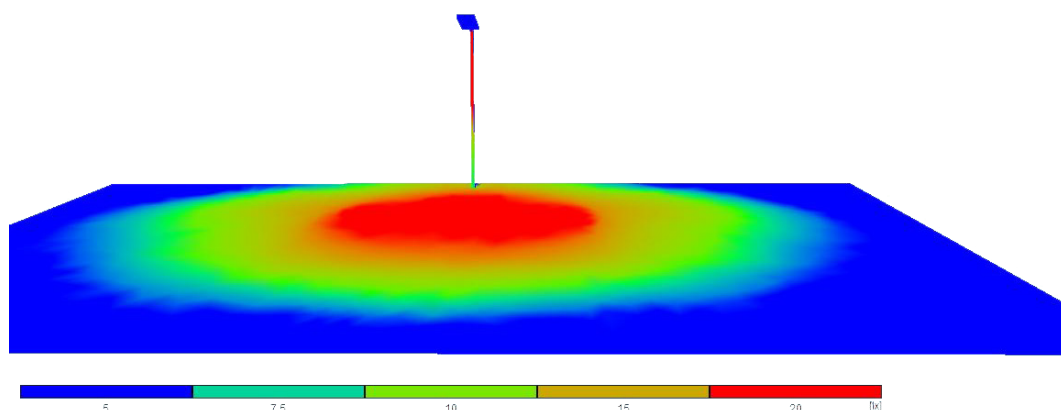

Photométrie

Éclairement [lx] à 5 mètres - 4000 Lumens

Installation

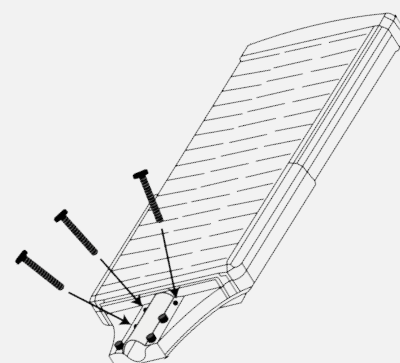

Caractéristiques Techniques

LED	40 W - 4000 Lumens - 100 lumens/watt - 6000°K
Intensité/Voltage	21 Ah - 22,2 V - Lithium
Autonomie - Temps de rechargement	24 H - 10/11h en conditions STC 1000W/M2
Matériaux	Alliage d'aluminium
Indice de protection	IP 65
Panneau solaire	60 W C - 17% de rendement - verre trempé haute transparence
Dimension L x H x P - Poids	1300 X 488 X 120mm - 34 kg
Fixation	À fixer sur crosse
Hauteur de montage	6 à 8 m
Distance entre les lampes	15 m
Température de fonctionnement	-25°C à 65°C
Garantie	3 ans (hors batterie)

Régulateur MppT (Maximal Power Point Tracker)

Led Epistar 72,6 platines, puissance **40 W, Ultra brillantes**, durée de vie 50000H

Efficacité cri > à 85%

Batterie Li-Ion 22,2V - 461,76 WH, 1000 cycles, rechargeable et remplaçable

Détecteur Crépusculaire - Position On Off

On automatique à 100% de sa puissance d'éclairage solaire 5H, + mode réduit à 25 %

Montage sur mât diamètre 60 mm

Certifié usage extérieur IP 65 - Certifications CE/FCC/RoHS

Mode d'Éclairage Solaire

Le Lampadaire solaire fonctionne en mode 4000 lumens les 5 premières heures, puis réduit son éclairage à 1000 Lumens jusqu'au lever du jour.

